

平舆一高关于南校区污水网整修的竞价公告

根据学校工作需要，现需要现需要对南区污水网进行维修，总价不高于 32039（叁万贰仟零叁拾玖元整）元整，详见清单，请相关的服务公司进行网上竞价。

平舆县第一高级中学
2026年7月6日

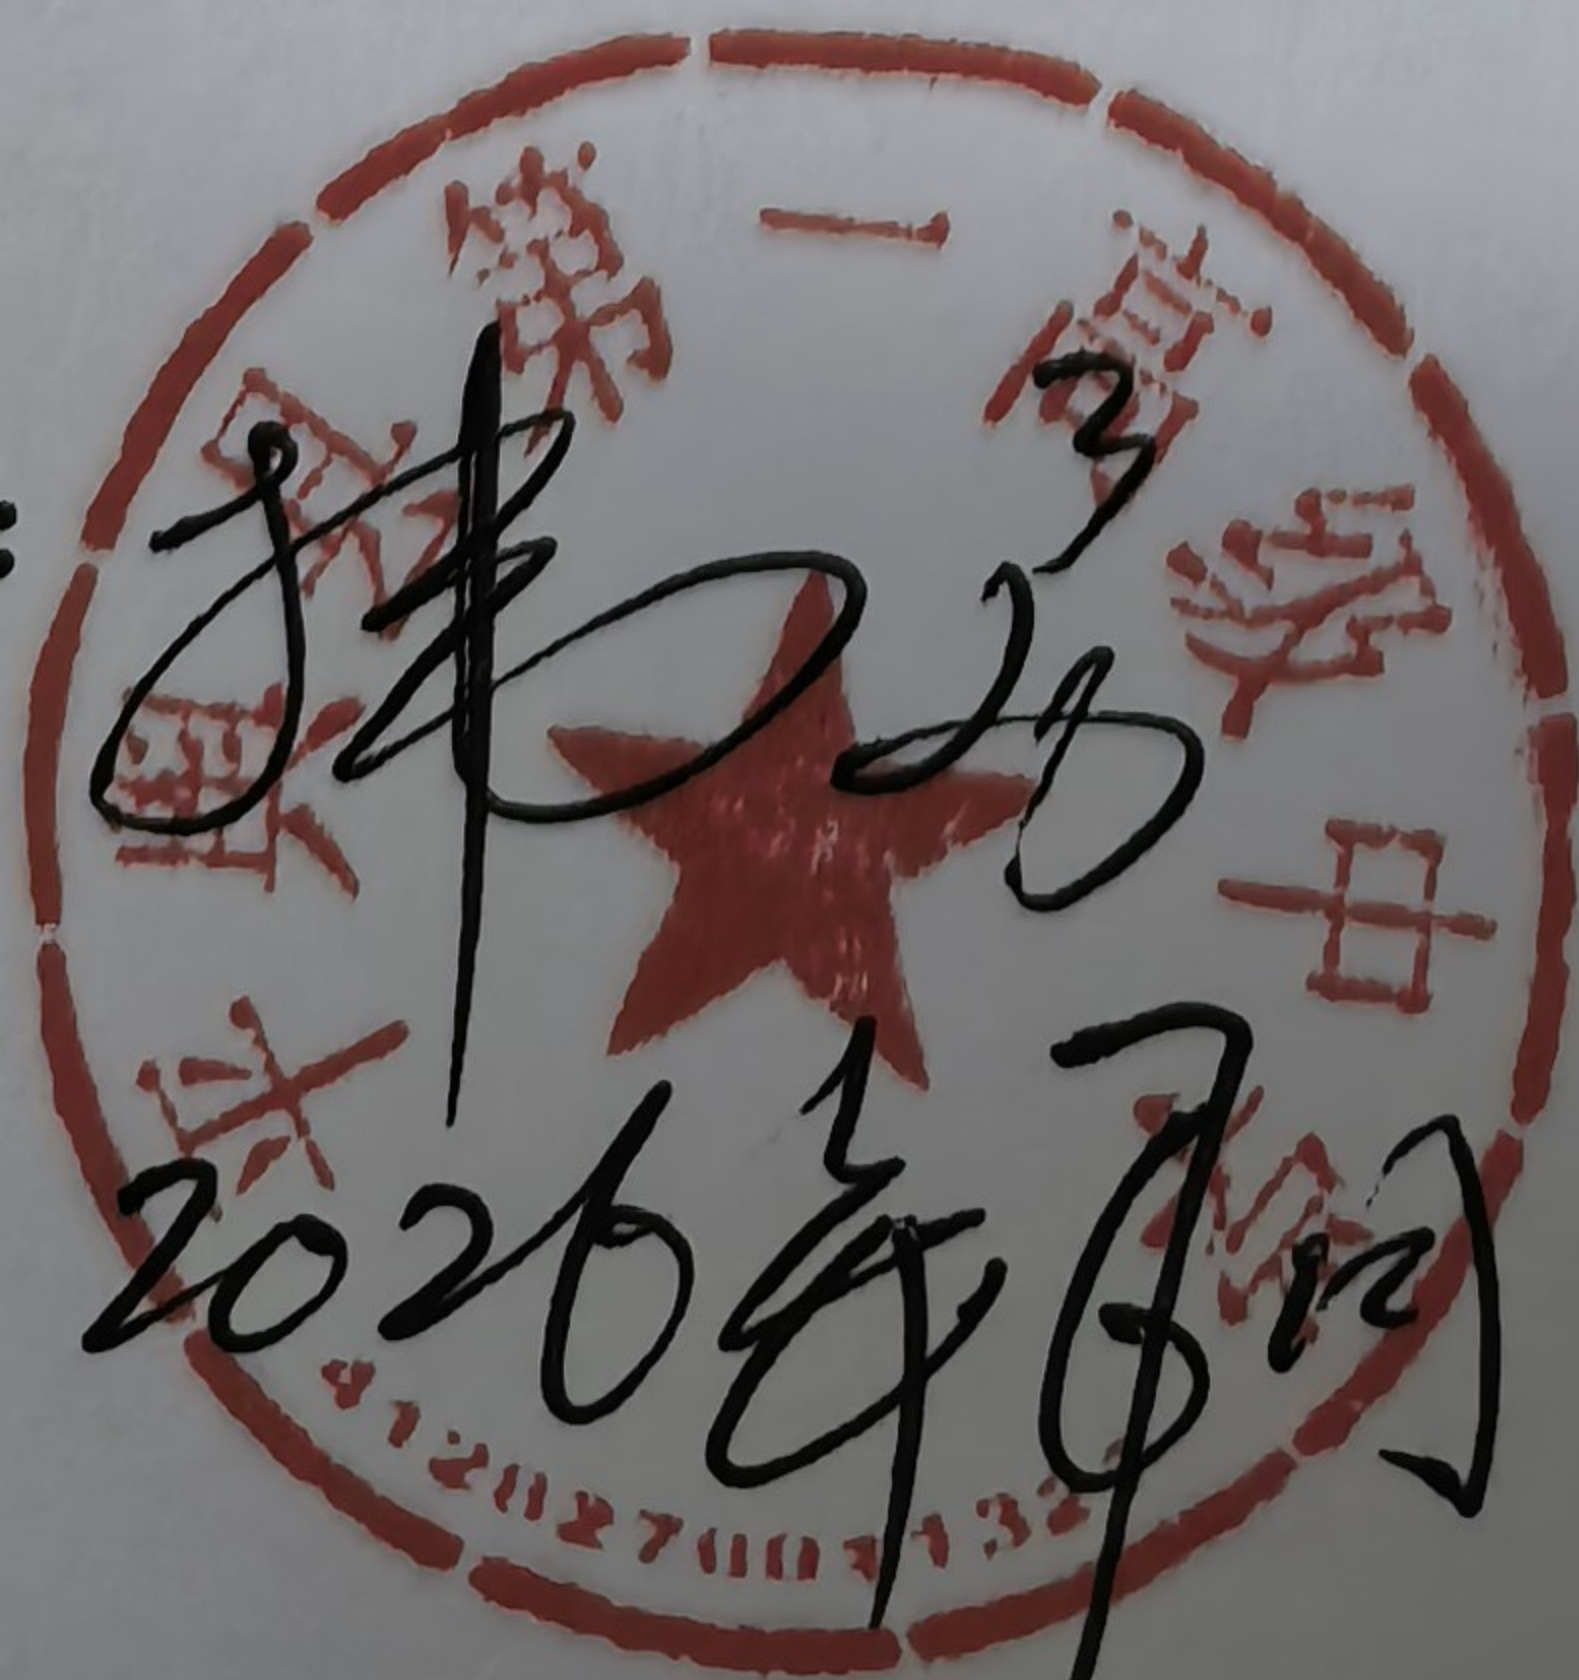
韩磊

平舆县第一高级中学南校区污水管网堵漏 及开挖维修工程量清单

- 1、锯缝机切缝 26m, 缝宽 6mm, 缝深 20cm。
- 2、小型机械拆除 20cm 厚混凝土路面 36m², 1m³ 反铲挖掘机挖石渣 7.2m³, 10t 自卸汽车外运 10km。
- 3、新建 20cm 厚 C25 混凝土路面 36m², 塑料薄膜养护 36m², 锯缝机切伸缩缝 6m, 缝宽 6mm, 缝深 5m。
- 4、拆除钢结构彩钢棚 1 座, 其中钢墙架 0.566t, 彩钢板 40.96m²。
- 5、新建钢结构彩钢棚 40.96m², 其中钢墙架 100*100*5 镀锌钢管 24m, 60*40*4 镀锌钢管 36m, 共计 0.566t, 单层彩钢板屋面 40.96m²。
- 6、反铲挖掘机开挖施工坑土方 95.7m³, 沙袋围堵 2 道共计 3.6m³, DM M10 干混砌筑砂浆砌筑 500 厚墙体 1.32m³, 墙体正反面贴 SBS 沥青防水卷材 5.28m²。小型机械拆除 15cm 厚混凝土路面 33m², 1m³ 反铲挖掘机挖装石渣 4.95m³, 10t 自卸汽车外运 10km。新建 15cm 厚 C25 混凝土路面 33m², 塑料薄膜养护 33m², 锯缝机切伸缩缝 5.5m, 缝宽 6mm, 缝深 5m。
- 7、新建 PE 管 DN200 排水管 5.5m。
- 8、新建圆形污水检查井 1 座, 井内径 1.5m, 井深 2.2m, 其中井壁采用标准砖, 垫层采用 C15 混凝土, 砌筑砂浆为 M7.5 混合砂浆, 抹灰采用 1: 2 防水砂浆, 井盖为 Φ 700 重型铸铁井盖。
- 9、增加 1 个污水检查井井筒高度 0.6m。

- 10、反铲挖掘机挖淤泥 22.5m³，自卸汽车外运 10km。
- 11、安装检查井 ϕ 700 重型铸铁井盖 2 套。
- 12、反铲挖掘机挖土 6.24m³，弃土 5.07m³ 自卸汽车外运 10km，拆除原砌体墙 0.22m³，新建 240mm 厚实心砖墙 0.22m³，砂浆为 DM M10 干混砌筑砂浆，埋设 PE 管 DN110 水管 1.5m。
- 13、拆除砖砌阀门井 5.64m³，新建 600*600 阀门井 1 座，做法：C15 混凝土垫层 0.12m³，M7.5 混合砂浆标准砖砌筑井壁 0.56m³，井内侧 1:2 水泥砂浆抹灰 1.92m²，新复合盖板 1 套。
- 14、拆除方砖地面 2.4m²，恢复 25*25 水泥花砖地面 2.4m²，其中 C15 混凝土垫层 0.24m³，砂垫层 0.48m³。
- 15、反铲挖掘机挖土方 3.12m³，弃土 1.95m³ 自卸汽车外运 10km，新建 600*600 阀门井 1 座，做法：C15 混凝土垫层 0.12m³，M7.5 混合砂浆标准砖砌筑井壁 0.806m³，井内侧 1:2 水泥砂浆抹灰 2.4m²，新复合盖板 1 套。
- 16、潜水泵抽水 32 小时，即 4 个台班。

负责人签字：


2020年7月6日