


平舆县第一高级中学校区内零星修补维修 项目工程量清单

一、办公楼

- 1、新建外墙乳胶漆 251.8 m^2 ，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 2、外墙作业使用外装饰吊篮 1 项。
- 3、新建内墙乳胶漆 185.6 m^2 ，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 4、新建铝扣板吊顶 188.75 m^2 ；600*600 U 型轻钢龙骨骨架，铝合金扣板面层。

二、教学楼

- 1、新建 800*800 陶瓷地面砖 2.8 m^2 ，20mm 厚 M20 地面砂浆粘贴。
- 2、使用 10 厚浮法玻璃更换旧门窗玻璃 2.59 m^2 。
- 3、安装单管荧光灯 28 个

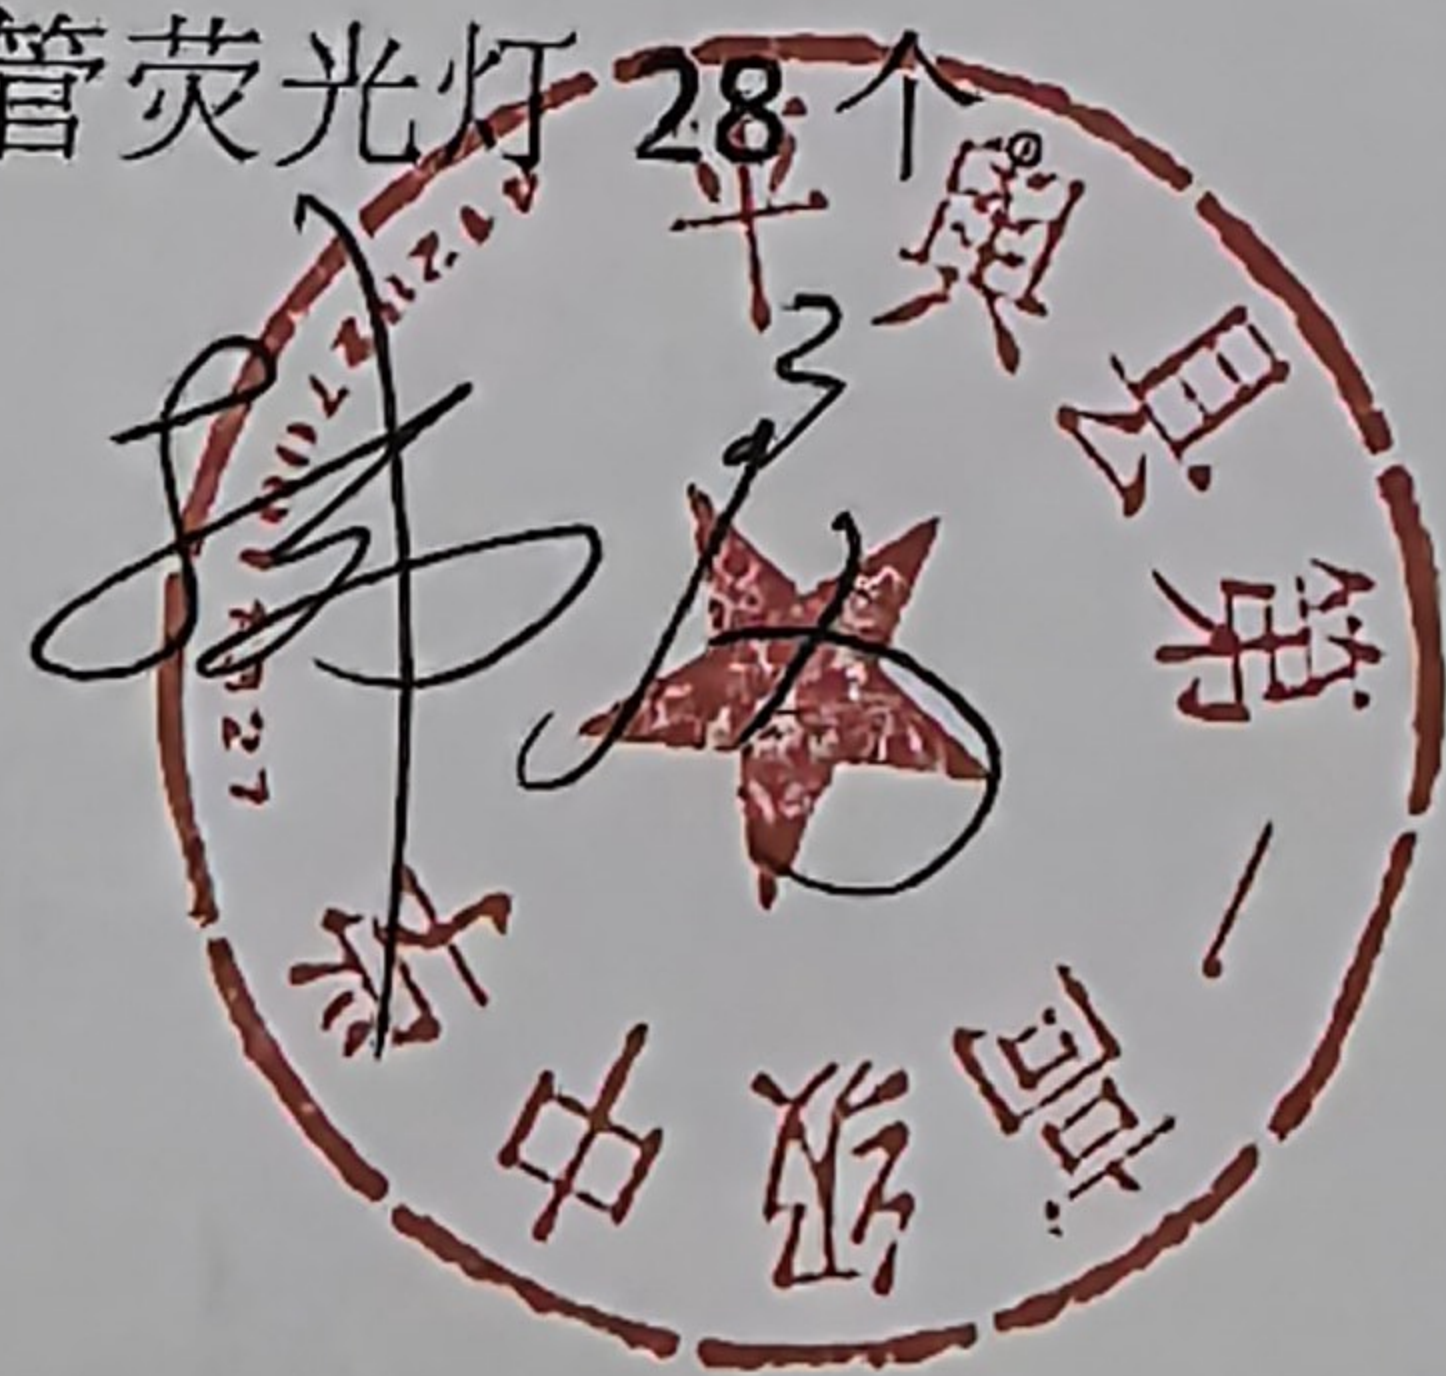

平舆一高关于南校区校内零星维修的竞价公告

根据学校工作需要，现需要对南校区校内零星维修，总价不高于 49745（肆万玖仟柒佰肆拾伍元整）元整，详见清单，请相关的服务公司进行网上竞价。

平舆县第一高级中学

2026年7月13日

林万