

2026 年平輿县一高家属院及活动中心维修 项目工程量清单

一、平輿一高家属院


- 1、新建外墙乳胶漆 132.6 m^2 ，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 2、外墙作业使用外装饰吊篮 1 项。
- 3、新建内墙乳胶漆 216.2 m^2 ，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 4、使用 10 厚浮法玻璃更换旧门窗玻璃 11.93 m^2 。
- 5、新建地面常温型交通标线 107.1 m^2 。
- 6、安装外径 110PVC-U 排水管 12 米。

二、一高家属院活动中心

- 1、新建室内 24cm 厚砌体墙 19.8 m^2 ，标准砖、M10 砌筑砂浆砌筑；砌体墙两侧新建 20mm 厚 M10 抹灰砂浆找平层，后刷乳胶漆，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 2、新建 800*800 陶瓷地面砖 27.06 m^2 ，20mm 厚 M20 地面砂浆粘贴。
- 3、新建 10cm 高陶瓷面砖踢脚线 23.1m。
- 4、新建 90 系列隔热断桥铝合金推拉窗 1.5 m^2 。
- 5、新建钢制防盗门 6.3 m^2 。
- 6、新建外墙乳胶漆 210.51 m^2 ，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。
- 7、外墙作业使用外装饰吊篮 1 项。
- 8、新建内墙乳胶漆 153.03 m^2 ，满刮腻子两遍、一底漆两面漆。

平舆一高关于一高家属院及活动中心维修的竞价公告

根据学校工作需要，现需要对一高家属院及活动中心进行维修，总价不高于 49855（肆万玖仟捌佰伍拾伍元整）元整，详见清单，请相关的服务公司进行网上竞价。

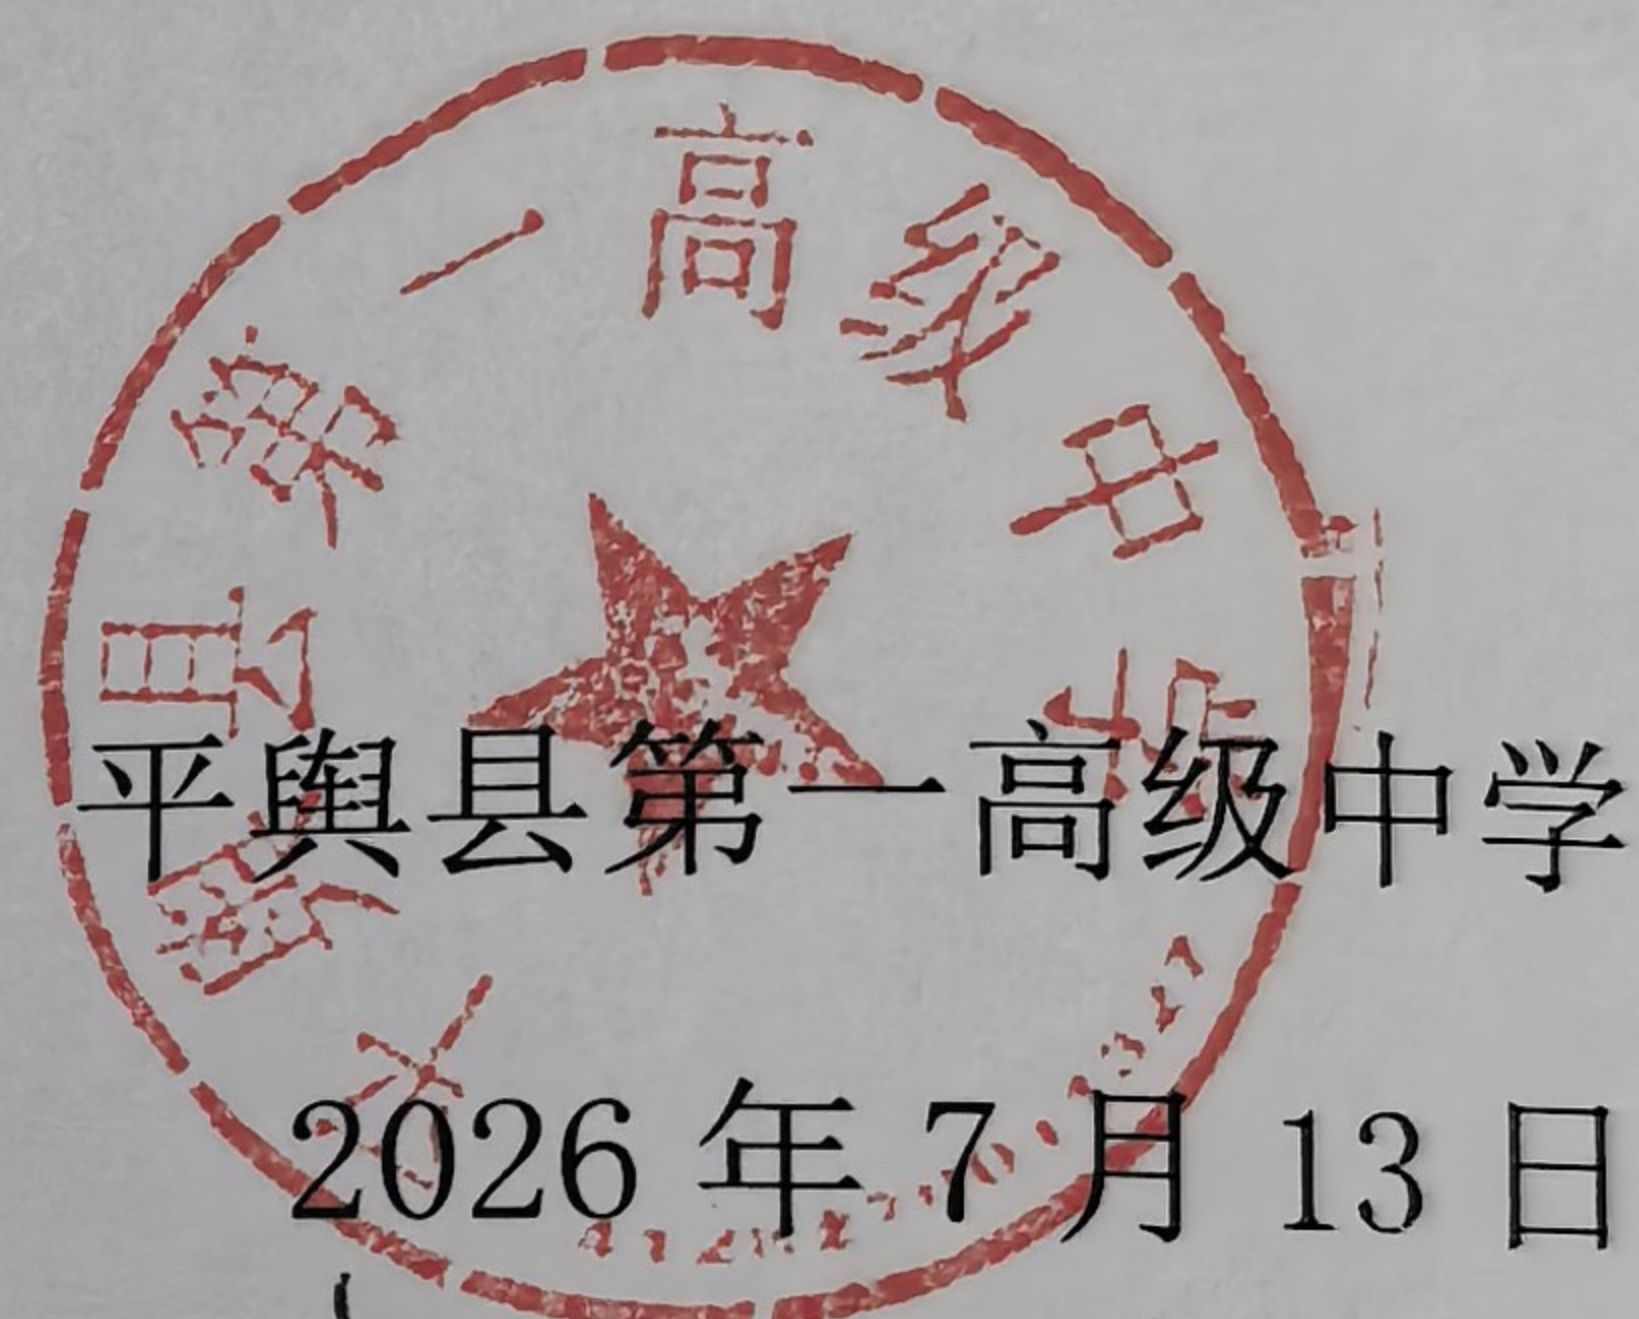

林乃

9、安装单管荧光灯 2 个。

10、安装吊扇 1 台。

11、安装 20*10 塑料线槽 31 米。

12、安装 2.5 平方 BV 铜线 88.5 米。

13、安装 6 平方 BV 铜线 92 米。

